

電動台車「オートスーパーシリーズ」
AUTO SUPER SERIES

特徴



電動で走行します
モーター走行




充電して使えます
バッテリー式



乗車できます
AUTO TWIN-02オプションのみ

こんな現場に
最適です



重荷重積載時に



女性の作業者に



勾配のある路面に
対象: AUTO SUPER TWIN-2

300kg
500kg
Type

AUTO SUPER UDA / UDG

バッテリー式 オートスーパーUDA・UDG ベストセラー「ダンディ台車」に電動走行機能



1ton
Type

AUTO SUPER TWIN-02

バッテリー式 オートスーパーTWIN-02 耐荷重1tonの重量物運搬電動走行台車



ダンディ台車と同仕様の頑丈フレーム
荷重に合わせたサイズ展開

⑦300kg W600×D900mm (型式: AUTO-UDA)
⑧500kg W750×D1,200mm (型式: AUTO-UDG)

300kg
(大サイズ)

オートスーパーUDA
(型式: AUTO-UDA)



500kg
(特大サイズ)


オートスーパーUDG
(型式: AUTO-UDG)



1tonを想定した超ビッグサイズ

1,000kg オートスーパーTWIN-02
(型式: AUTO/TWIN-02)

後輪操舵輪(250Φ)
前輪駆動(3.50-5ソリッド)

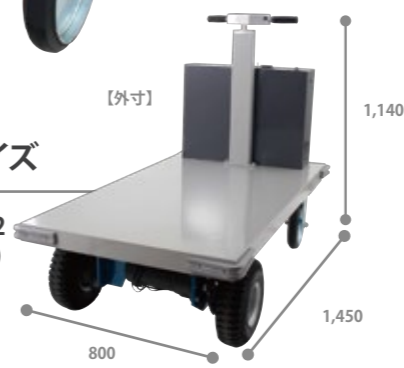

メーカーオプション

ステップ
立ち乗り用ステップ
(折りたたみ式)



オートスーパーシリーズ仕様詳細

モデル名	型式	最大積載量 (kg)	全幅 x 全長 x 全高 (mm)	テーブルサイズ 巾 x 長さ (mm)	テーブル高さ (mm)	駆動方式	駆動輪	車輪 (キャスト)	走行速度 (km/h)				モーター 走行用	登坂能力	バッテリー (EVA 折り)	駐車 ブレーキ	自重 (kg)
									積載時	無負荷 (空荷)	高速(+)	低速(+)					
オートスーパーTWIN-02	AUTO TWIN-02	1,000 (平地)	800 x 1,450 x 1,140	750 x 1,150	405	ハンドリフト方式	3.50-5 ソリッド	250ΦJ 1車 (後輪)	3.3	2.3	3.9	2.6	12V200W x 2	500 kg 積載時: 約4°	12V x 1 (2個搭載可能)	-	150
オートスーパーUDG	AUTO-UDG	500	765 x 1,373 x 935	750 x 1,136	305	ハンドリフト方式	2.50-4 (空気入り)	200ΦJ 1車	2.3	1.6	2.7	1.8	12V200W x 1	無し 平坦路専用	12V x 1	-	85
オートスーパーUDA	AUTO-UDA	300	620 x 1,081 x 938	600 x 840	220	ハンドリフト方式	2.50-4 (空気入り)	125ΦJ 1車	2.3	1.6	2.7	1.8	12V200W x 1	無し 平坦路専用	12V x 1	-	70