





# OPTION

テーブルリフトオプション 対応表

		パレットリフト/PL	フラットリフト/FL
 <b>ペダルスイッチ</b> コード長さ有効1.5m ※メーカーオプション(ご注文時対応)	足下のペダルを踏むことで簡単に上昇下降の操作ができ、作業の効率アップに最適です。	○	○
 <b>上限リミットスイッチ</b> ※メーカーオプション(ご注文時対応)	高さ上限を変えることができるオプションです。本体に付けることで高さを制限できます。 ※停止位置高さ300mm以下は設定不可	○	○
 <b>ターンリング</b> ※メーカーオプション(ご注文時対応)	テーブルにボルトで固定するリング式の手動ターンテーブルです。上面に設置することでパレットなどを回転でき荷捌きが楽になります。	○	○
 <b>スロープ</b>	テーブルリフトにスムーズに乗り入れさせるためのオプションです。 S・Mサイズ用 W750×D500×H78mm Lサイズ用 W950×D500×H78mm	—	○

## Q&A よくあるご質問 テーブルリフトシリーズ

Q. 上昇下降の操作方法は?

A. 上昇下降ボタンを長押しで上昇下降します。ボタンを離すと停まります。

Q. テーブルサイズなど特注対応は可能でしょうか?

A. 可能です。都度ご相談ください。

Q. ジャバラの材質は?

A. 耐久性に優れたナイロンターポリン(鉄芯入りワイヤー)です。

HANAOKA

# TABLE LIFT

テーブルリフトシリーズ



今リフトにも安全対策が求められています

PALETTE LIFT  
パレットリフト

FLAT LIFT  
フラットリフト



パレットサイズの  
テーブルリフト。  
パレットハンドリングを実現。



他にない超低床「78mm」で  
物流現場を加速させる

TBL1705-A3CW

HANAOKA  
花岡車輛株式会社

本社 03-3643-5271  
大阪 06-6305-3322  
名古屋 052-683-7351

facebook も運営中  
HP 花岡車輛 検索  
salestyo@hanaoka-corp.co.jp

当チラシは予告なく内容を変更する可能性があります。ご了承ください。

# PALETTE LIFT

# FLAT LIFT



## PALETTE LIFT パレットリフト


パレット専用テーブルリフト  
パワーユニット内蔵型

型式: PL-LHJ


パレットに  
ジャストサイズの  
テーブルリフト



平パレット日本統一規格  
1100×1100mm

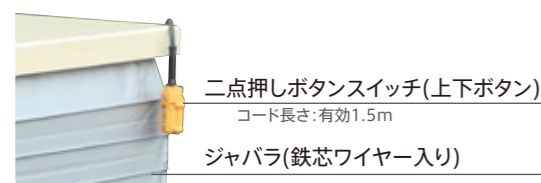

二点押しボタンスイッチ(上下ボタン)  
コード長さ: 有効1.5m  
ジャバラ(鉄芯ワイヤー入り)

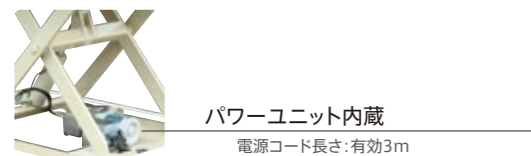


パワーユニット内蔵  
電源コード長さ: 有効3m



### ■ オススメオプション

オプションのターンリングを使えば  
荷捌きの効率化に

平パレット  
日本統一規格  
1100×1100mm



■用途  
パレット作業の容易な最適高さに合わせた  
作業ができ、作業効率の向上が計れます。  
(パレット荷捌き効率化や物流現場の作業改善)

■操作方法  
上昇ボタンを押すとテーブルは上昇、  
離せばその位置で停止します。  
下降の場合も同様です。

■オプション  
ペダルスイッチ/上限リミットスイッチ  
ターンリング

型式	PL-MJ	PL-M	PL-LHJ	PL-LH
ジャバラ	○	-	○	-
最大積載荷重	1000kg		1000kg	
テーブル寸法	1100×1150		1100×1450	
テーブル高さ	155~810		155~1005	
ストローク	655		850	
上昇時間(sec)	空荷:12 1000kg荷重時:14		空荷:15 1000kg荷重時:17	
下降時間(sec)	空荷:18 1000kg荷重時:14		空荷:21 1000kg荷重時:17	
リフト本体自重	163kg	156kg	196kg	188kg
電源	三相200V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz	
電源機	三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P		三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P	



## FLAT LIFT フラットリフト

超低床のテーブルリフト  
パワーユニット分離型

型式: FL-LHJ

1000  
78



たったの78mm  
テーブルリフト随一の低さが特徴

側面図 78mm

スロープ(オプション)  
S・Mサイズ用 W750×D500×H78mm  
Lサイズ用 W950×D500×H78mm

二点押しボタンスイッチ  
コード長さ: 有効1.5m

パワーユニット  
寸法W450×D350×H235  
電源コード: 有効3M  
油圧ホース  
コード長さ: 有効2.2m




### ■ オススメオプション

オプションのスロープを使えば  
台車やカゴ車も載せられます

■用途  
スロープで運搬車をテーブルに載せて  
そのままリフトアップできます(オプション)

■操作方法  
上昇ボタンを押すとテーブルは上昇、  
離せばその位置で停止します。  
下降の場合も同様です。

■オプション  
ペダルスイッチ/上限リミットスイッチ  
スロープ/ターンリング



型式	FL-SJ	FL-S	FL-MHJ	FL-MH	FL-LHJ	FL-LH
ジャバラ	○	-	○	-	○	-
最大積載荷重	1000kg		1000kg		1000kg	
テーブル寸法	750×1150		750×1450		950×1450	
テーブル高さ	78~756		78~1000		78~1000	
ストローク	678		922		922	
上昇時間(sec)	空荷:16 1000kg荷重時:18		空荷:16 1000kg荷重時:18		空荷:16 1000kg荷重時:18	
下降時間(sec)	空荷:30 1000kg荷重時:17		空荷:20 1000kg荷重時:17		空荷:20 1000kg荷重時:17	
リフト本体自重	161kg	156kg	194kg	188kg	217kg	206kg
電源	三相200V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz	
電源機	三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P		三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P		三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P	